

Instrucțiuni de utilizare pentru furtun de înaltă presiune

HECHT 000305 & 000317




5 M

15 M

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului!


CONȚINUT

FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE – MANUAL DE UTILIZARE.....3

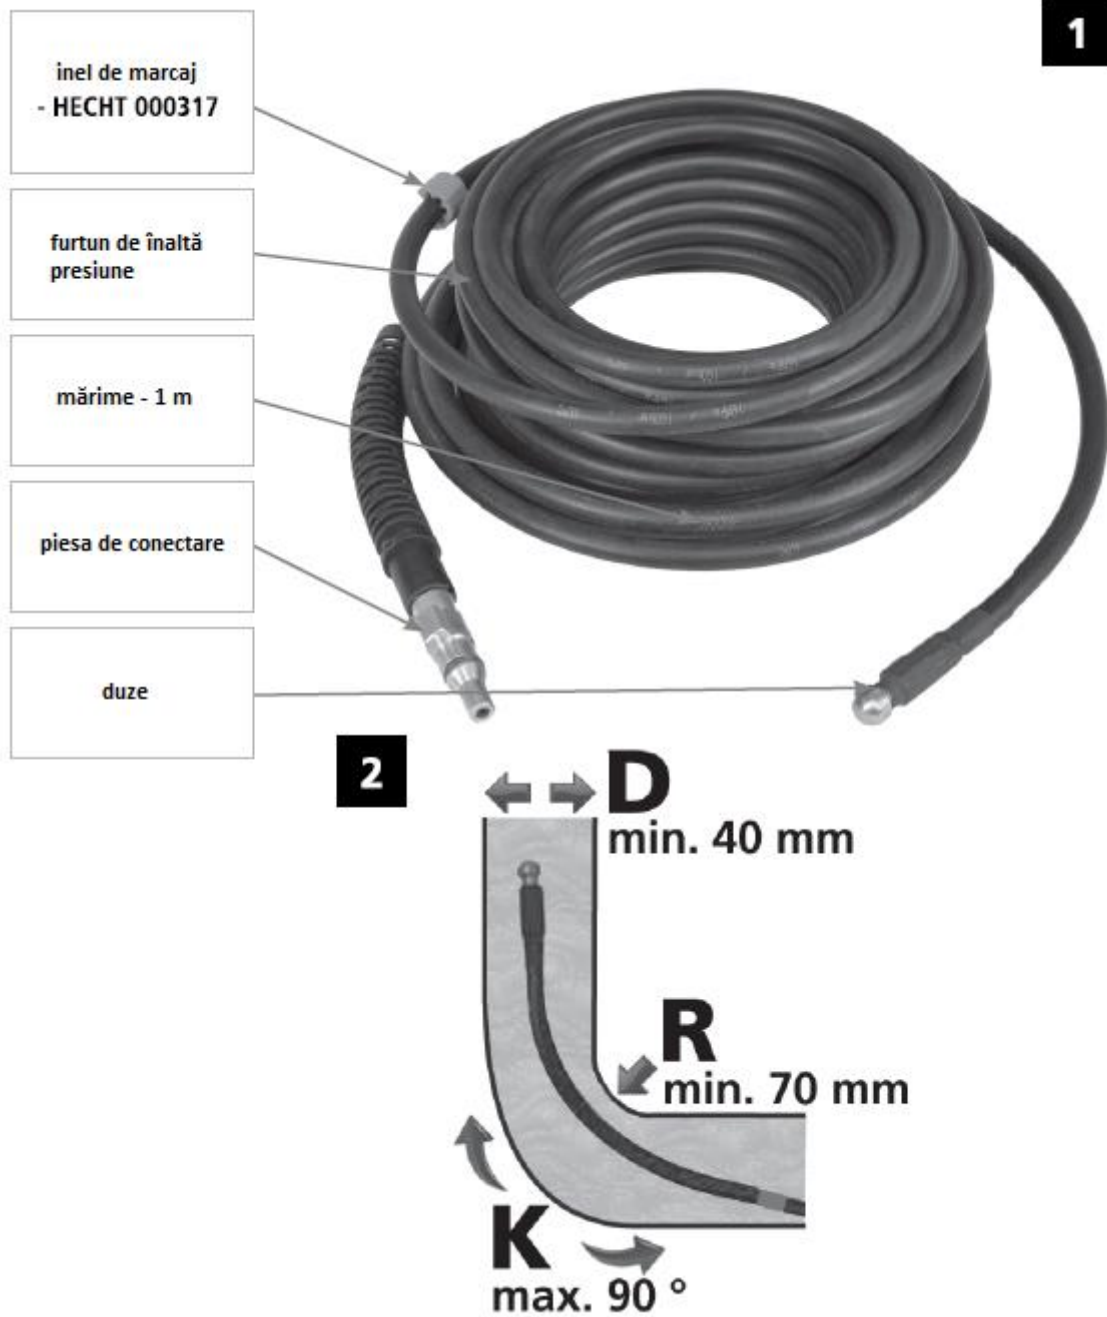

FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE – MANUAL DE UTILIZARE

Nu îndreptați produsul către alte persoane, animale domestice, către echipamentul sub tensiune sau către produs.

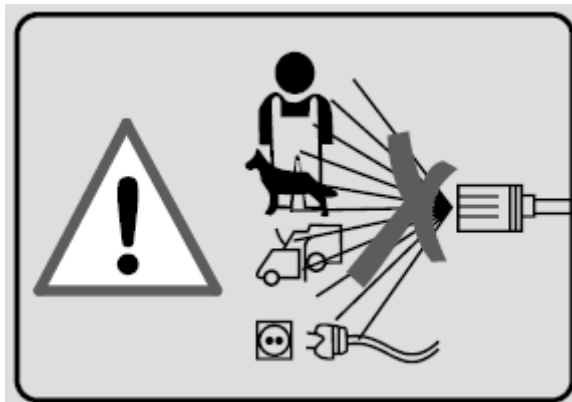

- Acest produs nu este proiectat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supervizați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a produsului.
- Acest echipament este conceput exclusiv pentru curățarea cu apă sub presiune a podelelor și a pereților, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. O utilizare necorespunzătoare nu este acoperită de garanție iar producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților și proprietății acestora.
- Echipamentul nostru nu este conceput pentru a fi utilizat în aplicații comerciale sau industriale.
- Țineți cont de riscul de împiedicare atunci când utilizați produsul de spălare sub presiune cu furtunul de înaltă presiune. Nu treceți cu mașina peste el, nu-l striviți și nu pliați furtunul de înaltă presiune. Există riscul de deteriorare a acestuia și astfel puteți să vă răniți.
- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte și ochelari de siguranță.
- Pentru a evita deteriorarea și leziunile personale, utilizați doar țevi și canale de scurgere etanșe, care sunt rezistente la presiune.
- În timpul utilizării sub presiune, nu trageți complet furtunul conectat din țeavă pentru a fi curățat.
- Porniți dispozitivul de spălare sub presiune doar când furtunul țevii de curățare este cel puțin la marcajul roșu în țeava de curățat.
- Temperatura maximă de spălare nu trebuie să depășească 60°C.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.
- Nu utilizați acest produs dacă este deteriorat sau uzat.
- Nu modificați diametrul original al duzei de pulverizare.
- Nu lăsați echipamentul nesupravegheat!

Echipamentul este conceput pentru următoarele țevi (imag. 2):

- Curbură (C), de maxim 90°
- Diametru (D), de cel puțin 40 mm
- Întinderea (R) de cel puțin 70 mm

UTILIZARE

1. Conectați piesa de legătură la pistolul de pulverizare al dispozitivului de spălat sub presiune. Rotiți-l până se activează (legătură tip baionetă)
2. Dacă este necesar, conectați adaptorul opțional la pistolul de pulverizare.
3. Apăsăți furtunul de curățare al țevii până la cel puțin la marcajul roșu de la țeava de curățat. Atenție! Marcajul roșu de siguranță trebuie să fie în țeavă înainte ca dispozitivul de spălare sub presiune să fie pornit.
4. Porniți dispozitivul de spălare sub presiune și strângeți declanșatorul de la pistolul de pulverizare.
5. În timp ce capul duzei se mișcă independent prin țeavă, conectați manual furtunul de curățare al țevii.
6. Pentru a elibera blocajele, strângeți declanșatorul de câteva ori la rând apoi eliberați-l.
7. Derularea poate fi marcată cu inelul de marcaj. Derularea poate fi observată de la liniile albe aplicate pe furtun la un interval de 1 m. (doar pentru HECHT 000317).

- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă.
- Produsul nu are nevoie de întreținere.
- Depozitați și utilizați acest produs la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Ori de câte ori aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații sau piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat service autorizat WERCO. Pentru informații cu privire la locațiile de service, accesați www.hecht.cz

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

EN	CS	SK	PL
Denumirea produsului*			
Model*			
Data achiziției*			
Nr. de serie al produsului*			
Cumpărător (nume, numele companiei), adresă*			
Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un dealer oficial autorizat Werco și accept termenii acestei garanții.			
*A se completa de către vânzător			
Semnătura cumpărătorului/		Ștampila și semnătura/	
Service Central/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY WERCO spol. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, www.werco.cz, servis@werco.cz WERCO SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, www.werco.sk, reklamacie@werco.sk WERCO Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, www.wercopolska.pl, info@wercopolska.pl			